

90093

FILTRI A Y

"Y" TYPE STRAINERS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:** acciaio inox Aisi 316
- // **Guarnizione:** PTFE
- // **Conessioni filettate:** gas femmina UNI ISO 228
- // **Pressione nominale di esercizio:** 40 bar
- // **Temperatura di esercizio:** -20°C – +200°C

TECHNICAL FEATURES:

- // **Body valve and metallic parts:**
stainless steel Aisi 316
- // **Seal:** PTFE
- // **Threaded ends:** UNI ISO 228 gas female
- // **Nominal working pressure:** 40 bar
- // **Working temperature:** -20°C – +200°C


Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
 Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) – Italy
 Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
 E-mail: td@tecnodistribuzione.it
 www.tecnodistribuzione.it

TECNODISTRIBUZIONE




DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

Misura Size	DN	Dimensioni in mm // Dimensions in mm				Peso in kg Weight in kg
		A	L	Ød3	E	
1/4"	8	30	65	1,0	1,0	0,29
3/8"	10	30	65	1,0	1,0	0,21
1/2"	15	40	65	1,0	1,0	0,22
3/4"	20	45	80	1,0	1,0	0,35
1"	25	55	90	1,0	1,0	0,66
1"1/4	32	65	105	1,0	1,0	0,77
1"1/2	40	70	120	1,0	1,0	1,15
2"	50	85	140	1,0	1,0	1,76

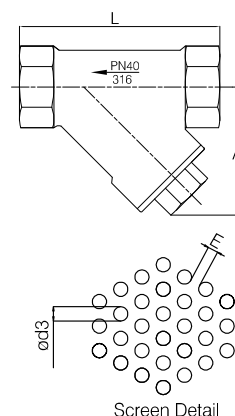

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE // CONSTRUCTION FEATURES

	Componenti Components	Materiale Material
1	Corpo Body	Acciaio Inox Aisi 316 Stainless Steel A.316
2	Filtro Strainer	Acciaio Inox Aisi 316 Stainless Steel A.316
3	Guarnizione Gasket	Teflon PTFE
4	Tappo Plug	Acciaio Inox Aisi 316 Stainless Steel A.316



VERSIONI FORNIBILI SU RICHIESTA // MODELS AVAILABLE ON REQUEST

Tipo di filettatura Type of thread	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
NPT	x	x	x	x	x	x	x	x